


DISCO CORTAFUEGO PARA CABLES CFS-D 1"

Aplicaciones

- Solución cortafuego preformada para cables simples y pequeños paquetes de cables en aberturas de hasta máx. 1 "
- Para usar en ensamblajes de pisos / techos de paneles de yeso, mampostería, concreto y madera
- Adecuado para una amplia gama de cables de baja y media tensión.
- Cables de baja tensión: teléfono, Ethernet (hasta CAT 6), fibra óptica, cable coaxial RG 6 y cables de emergencia
- Cables de media tensión: Romex®, revestidos de metal y cables de alimentación.
- Adecuado para tubos metálicos eléctricos y conductos de acero rígidos o flexibles

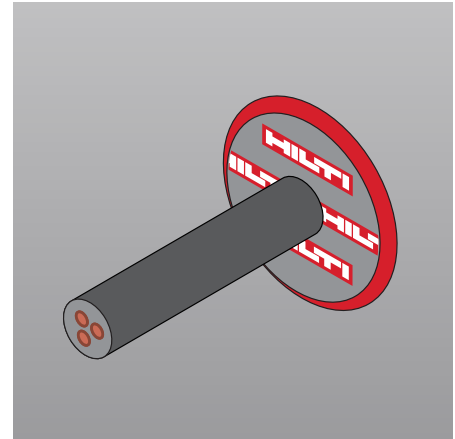


Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente

- Simple - instalación sin sellador
- Rápido - instalado en 10 segundos
- Potente - amplio rango de aplicaciones
- Intuitivo - fácil de instalar
- Solución montada en superficie
- No se requiere material de relleno

Datos técnicos*	CFS-D 1"
Color	Rojo
Densidad en húmedo (aprox.)	1 600 kg/m ³
Materiales base	Concreto, mampostería
Temperatura de aplicación	0 °C a 40 °C
Resistencia a moho y hongos	Clase 0 (ASTM G21-96)
Características de combustión superficial (UL 723 ASTM E84)	Propagación de llama: 0 Desarrollo de humo: 5
Probado de acuerdo a	ASTM E 814; UL 1479; ASTM E 84; ASTM G21
Tiempo máximo de caducidad	24 meses

* a 23°C y 50% de humedad relativa del aire



Denominación	Embalaje	Referencia	Código
Disco corta fuego para cbles	32	CFS-D 1"	2116245